





MLRUGGED

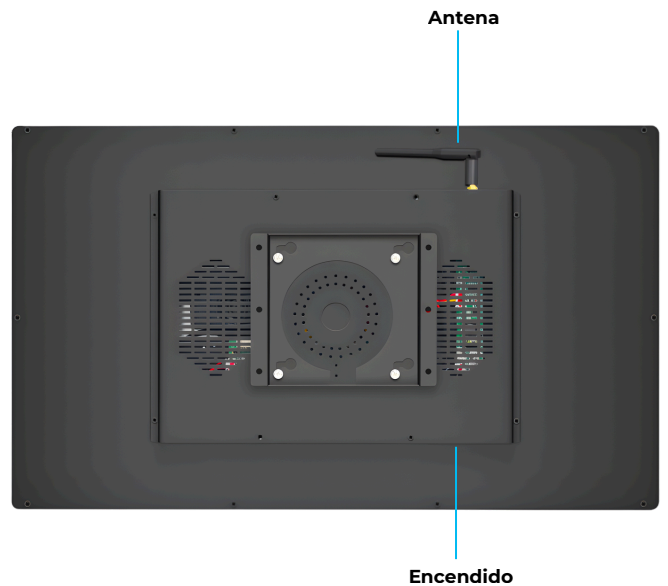

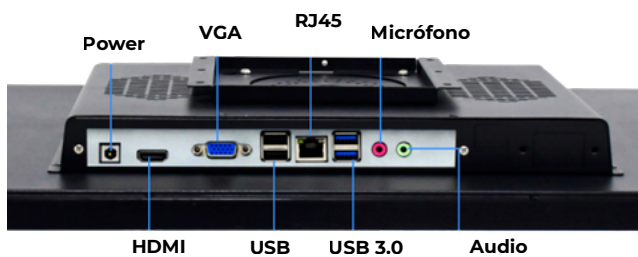

Especificaciones

General

| | |
|--------------------|---|
| Dimensiones | 508 x 305 x 50.8mm |
| Peso | 4,500 g |
| Color | Negro |
| LCD | 121.5 pulgadas IPS FHD 1920X1080 |
| Panel Touch | Pantalla capacitiva de cristal templado de 10 puntos |
| Cámara | N/A |
| Puertos I/O | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1x VGA 2x Puerto COM 1 x RJ45 (10/100/1000M) 1 x Salida de audio 3.5mm Standard Jack 1 x HDMI |

Batería

| | |
|--------------------|---|
| Capacidad | N/A |
| Tipo | N/A |
| Resistencia | N/A |
| Energía | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz Salida DC 19V/3.42A |

Rendimiento

| | |
|------------|--|
| CPU | Intel JASPER LAKE N5100, Quad-core, 1.1Ghz, Turbo 2.8GHz |
| SO | Windows 11 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |

Conexiones de red

| | |
|------------------|---------|
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| 4G LTE | N/A |
| GPS | N/A |

Durabilidad

| | |
|--------------------|--|
| Temperatura | -10°C a 50°C (operación) |
| | -20°C a 60°C (reposo) |
| Humedad | 95% sin condensación |
| Rugged | IP65 certificado, resistente al agua y al polvo. |

Adicionales

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Soporte | Soporte para múltiples superficies |
| Certificación | MIL-STD-810G |



Accesorios**Soporte de ventosa****Soporte instalación fija****Soporte para vehículo**

MLRUGGED

Industrias de uso recomendado